


Professionelle Lichtsysteme für die industrielle Bildverarbeitung

HI-LINE Serie

Das hochwertige und lichtstarke LED-Streifenlicht in unterschiedlichen Längen zur homogenen Hintergrundbeleuchtung.

- Lichtstark, kompakt, homogen
- optimale Wärmeableitung durch Kühlrippenprofil
- Stabile, hochwertige Ausführung
- Hohe Lebensdauer für industriellen Einsatz
- einfache Montage
- Standardlängen (aktive Länge) 2TE (112mm), 3TE (168mm) und 4TE (224mm) verfügbar ²⁾
- Varianten für 12VDC, 24VDC oder Blitzbetrieb ³⁾
- Standardfarben: rot, IR oder weiß

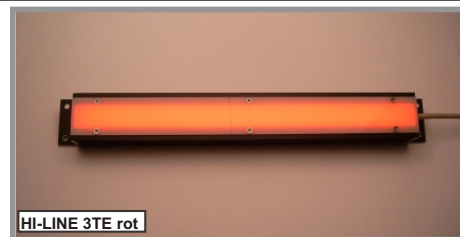


Technische Daten			
HI-LINE-	2TE	3TE	4TE
Stromaufnahme 12VDC-Typ (rot)	ca. 70mA	ca. 100mA	ca. 140mA
Stromaufnahme 24VDC-Typ (rot)	ca. 35mA	ca. 45mA	ca. 70mA
Stromaufnahme 12VDC-Typ (IR)	ca. 140mA	ca. 200mA	ca. 280mA
Stromaufnahme 24VDC-Typ (IR)	ca. 70mA	ca. 100mA	ca. 140mA
Stromaufnahme bei 12VDC (weiß)	ca. 50mA	ca. 75mA	ca. 100mA
Stromaufnahme bei 24VDC (weiß)	ca. 25mA	ca. 40mA	ca. 50mA

Optische Eigenschaften			
Farbe	Wellenlänge	Leuchtdichte / Intensität	Homogenität
IR	880 nm	ca. 35 W/m ²	ca. 5-10%
amber	617 nm	ca. 24 W/m ²	ca. 5-10%
weiß	x:0,32 y:0,31	ca. 6 W/m ²	ca. 5-10%

Weitere Farben, Intensitäten und Längen auf Anfrage.

Maße			
HI-LINE-	2TE	3TE	4TE
Gehäuse:	Alu, schwarz eloxiert		
L1 in mm:	122	178	234
L2 in mm:	138	194	250
L3 in mm:	148	204	260
Gewicht:	ca. 100g	ca. 145 g	ca. 190g
Leuchtfläche in mm:	ca. 110x15	ca. 165x15	ca. 220x15

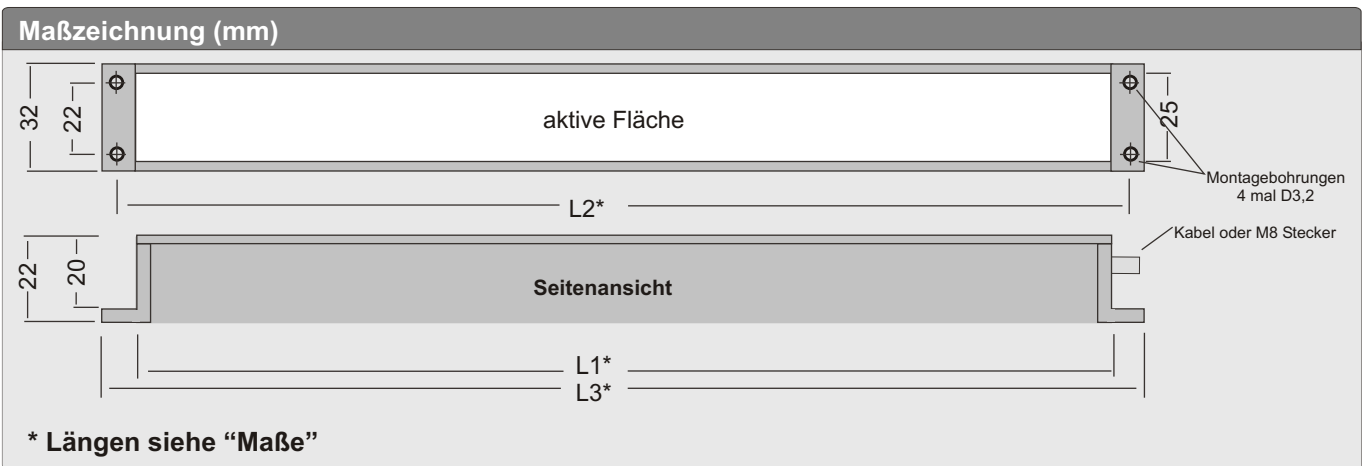

- Fußnoten**
- 1) Die HI-LINE-Serie kann optional mit 4 (Standard) oder 8 LEDs pro TE bestückt werden
 - 2) Die Längen sind optional in einem Rastermaß von 56 mm erweiterbar
 - 3) Die 12V DC-Varianten können mit dem U-CONTROL kombiniert werden. Die Strobe-Varianten können kompatibel zu den Blitzmodulen MAX, DUO oder LFC geliefert werden.

Bestell-Daten HI-LINE-Serie:

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung
S122-0001	HI-LINE 2TE R617 12VDC	S122-0019	HI-LINE 4TE R617 12VDC
S122-0002	HI-LINE 2TE R617 24VDC	S122-0020	HI-LINE 4TE R617 24VDC
S122-0003	HI-LINE 2TE R617 Strobe	S122-0021	HI-LINE 4TE R617 Strobe
S122-0004	HI-LINE 2TE white 12VDC	S122-0022	HI-LINE 4TE white 12VDC
S122-0005	HI-LINE 2TE white 24VDC	S122-0023	HI-LINE 4TE white 24VDC
S122-0006	HI-LINE 2TE white Strobe	S122-0024	HI-LINE 4TE white Strobe
S122-0007	HI-LINE 2TE IR880 12VDC	S122-0025	HI-LINE 4TE IR880 12VDC
S122-0008	HI-LINE 2TE IR880 24VDC	S122-0026	HI-LINE 4TE IR880 24VDC
S122-0009	HI-LINE 2TE IR880 Strobe	S122-0027	HI-LINE 4TE IR880 Strobe
S122-0010	HI-LINE 3TE R617 12VDC		
S122-0011	HI-LINE 3TE R617 24VDC		
S122-0012	HI-LINE 3TE R617 Strobe		
S122-0013	HI-LINE 3TE white 12VDC		
S122-0014	HI-LINE 3TE white 24VDC		
S122-0015	HI-LINE 3TE white Strobe		
S122-0016	HI-LINE 3TE IR880 12VDC		
S122-0017	HI-LINE 3TE IR880 24VDC		
S122-0018	HI-LINE 3TE IR880 Strobe		
		Zubehör / Optionen:	
		S122-M8	M8-Stecker konfektioniert f. DC-Typen